

این دستگاه برای پرداخت نهایی نمونه های متالوگرافی مورد استفاده قرار می گیرد. همزمان، دو نفر می توانند از دستگاه استفاده نمایند، سرعت دوران این دستگاه قابل تنظیم است.

مشخصات فنی:

- دارای ۲ الکترو موتور دایرکت درایو (شفت مستقیم).
- قابلیت تنظیم سرعت توسط مدار الکترونیکی ۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه به صورت مجزا.
- دارای تایмер جهت تنظیم مدت زمان پولیش نمونه.
- اتصالات زیر دیسک از جنس آلومینیوم آلیاژی.
- دارای ۲ دیسک قطر ۲۰ سانتیمتر از جنس تفلون ضد سایش (ABS) به صورت متحرک.
- دیسک ها دارای رینگ نگهدارنده سمباده یا نمد از جنس آلومینیوم.
- بدنه دستگاه گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک.
- مجهر به سیستم آبفشان و تخلیه فاضلاب.
- دارای شیر برقی قطع و وصل آب از روی پنل دستگاه.




تولید کننده تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک هتری

۰ ۲ ۱ ۷ ۶ ۲ ۳ ۱ ۵ ۹ ۰

۰ ۲ ۱ ۷ ۶ ۲ ۳ ۱ ۵ ۹ ۵

www.sanatceram.ir

MECALOGERAPHY POLISHER

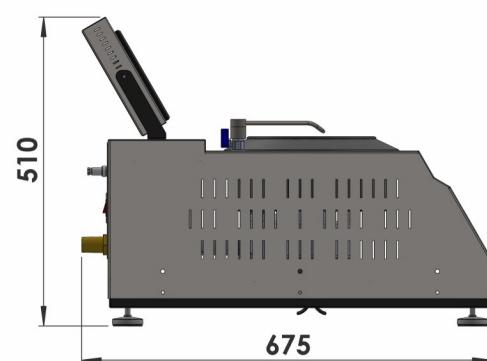

توضیحات	وزن (kg)	ابعاد دستگاه (cm)	قطر دیسک (cm)	تعداد موتور	مدل
سرعت دوران هر دیسک به صورت مجزا قابل تنظیم می باشد	50	70	68	2	PO2D20